

## Impressum

**Herausgeber** Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen  
Bahnhofstraße 14, 01796 Pirna, Telefon: (03501) 796-0, Fax: (03501) 796-116  
E-Mail: [presse@ltv.smul.sachsen.de](mailto:presse@ltv.smul.sachsen.de), Internet: [www.talsperren-sachsen.de](http://www.talsperren-sachsen.de)  
(Für alle E-Mail-Adressen gilt: kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente.)

**Redaktion** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Redaktionsschluss** März 2008

**Fotos** Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Kirsten J. Lassig

**Auflagenhöhe** 20.000 Exemplare

**Gestaltung** Heimrich & Hannot GmbH

**Druck** Lößnitz-Druck GmbH, Radebeul

**Papier** 100 % chlorfrei gebleicht

**Hinweis** Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlhelfern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.



## Gewährleistung der Wasserqualität

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Bei der Versorgung aus Talsperren muss besonders sauberes Wasser an die Wasserwerke geliefert werden. An und um die Talsperren herum gelten deshalb besondere Regeln. So darf in Trinkwassertalsperren nicht gebadet werden. Im Einzugsgebiet ist untersagt, was das Wasser verunreinigen könnte, zum Beispiel der Umgang mit chemischen oder radioaktiven Stoffen. Darüber hinaus wird das Wasser in den Talsperren ständig auf viele Parameter untersucht, so auf Temperatur, Trübung, pH-Wert und Schadstoffe. Für die Trinkwasserversorgung wird das Wasser jeweils aus der Schicht mit der besten Wasserbeschaffenheit entnommen.

## Höchste Ansprüche an die Sicherheit

Talsperren sind technische Anlagen mit einem relativ hohen Gefährdungspotential. Deshalb werden an Planung, Bau und Betrieb von Talsperren besonders hohe Sicherheitsanforderungen gestellt. Für den Bau von Talsperren gelten technische Normen, in deren Erarbeitung auch Erfahrungen aus Sachsen einfließen. Auch nach dem Bau werden Talsperren planmäßig überwacht. Dazu gehören Messungen der Druckverhältnisse und der Sickerwassermengen sowie Verfahren, mit denen Deformationen gemessen werden. Außerdem werden für jede Talsperre Standsicherheitsnachweise erarbeitet und dabei die Berechnung der Bauwerke nach dem neuesten Stand der Technik überprüft.



Talsperre Dröda




# WIE FUNKTIONIERT EINE TALSPERRE?

# Sachsen – seit Jahrhunderten mit Talsperren vertraut

Sachsen ist ein Land mit überdurchschnittlich vielen Talsperren. Sie sind notwendig, um die Bevölkerung und die Industrie mit dem nötigen Wasser versorgen zu können. Die Geschichte der sächsischen Talsperren beginnt im Mittelalter. Schon im 15. Jahrhundert wurden erste Stauanlagen geschaffen. Sie dienten damals dem


Bergbau. Noch heute wird z. B. die Revierwasserlaufanstalt Freiberg genutzt, die aus einer Kette von künstlichen Stauseen besteht. Größere Talsperren wurden in Sachsen ab Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Die aufblühende Industrie und die rasch wachsende Bevölkerung machten ihren Bau nötig.

Die fünf Betriebe der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

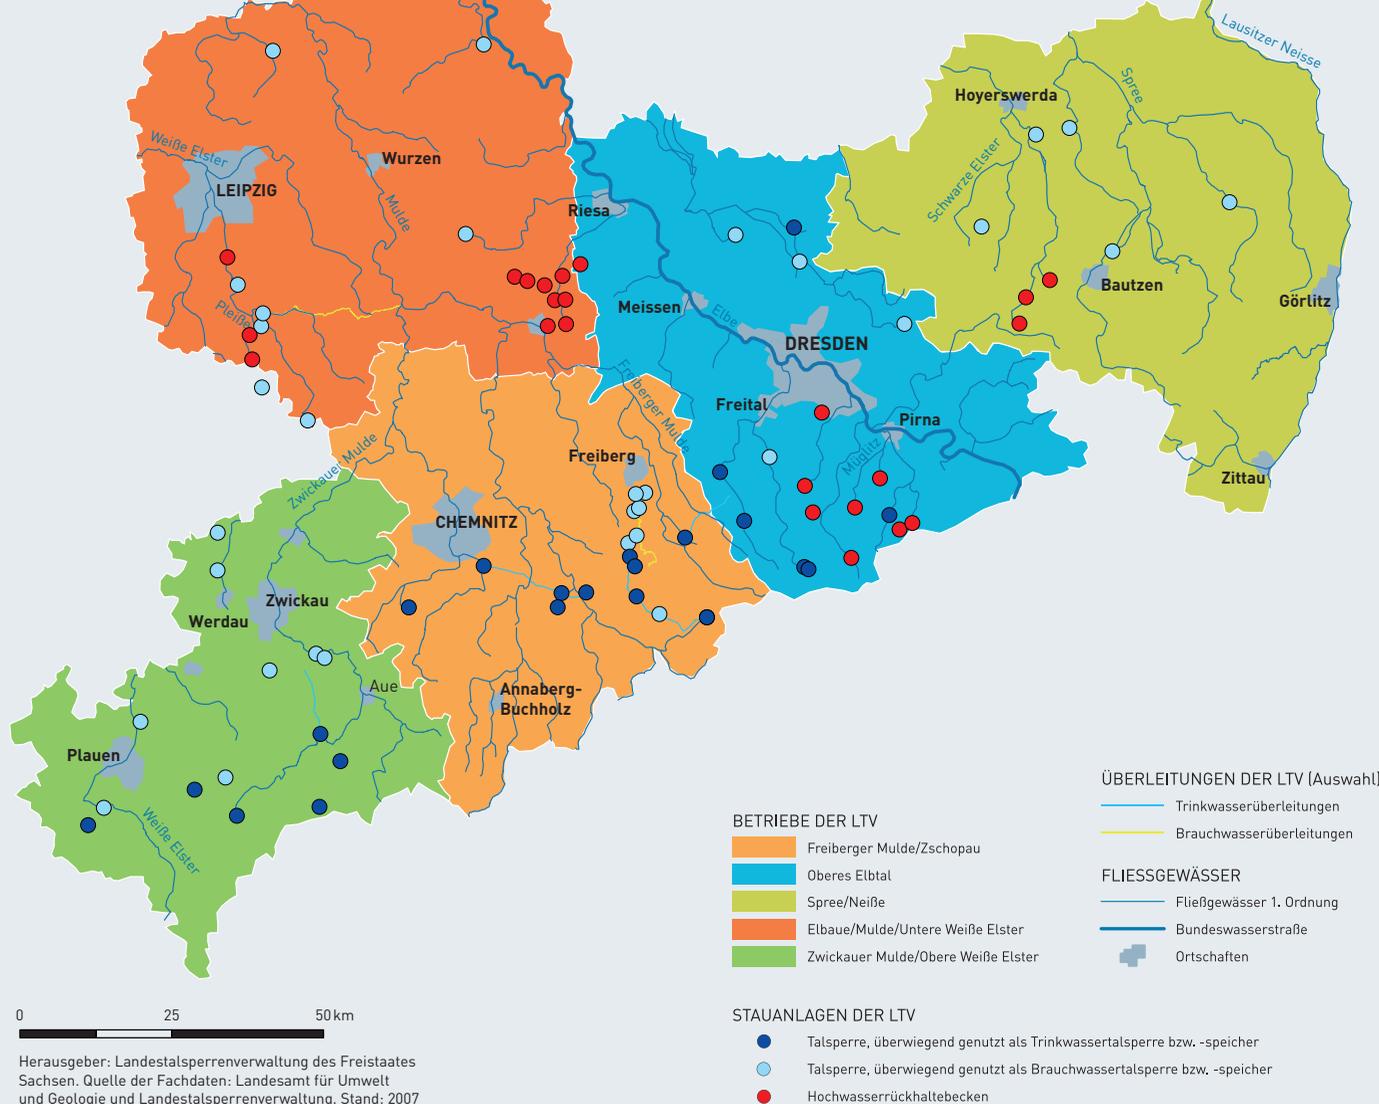

Herausgeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen. Quelle der Fachdaten: Landesamt für Umwelt und Geologie und Landestalsperrenverwaltung. Stand: 2007

## Eine Talsperre im Detail

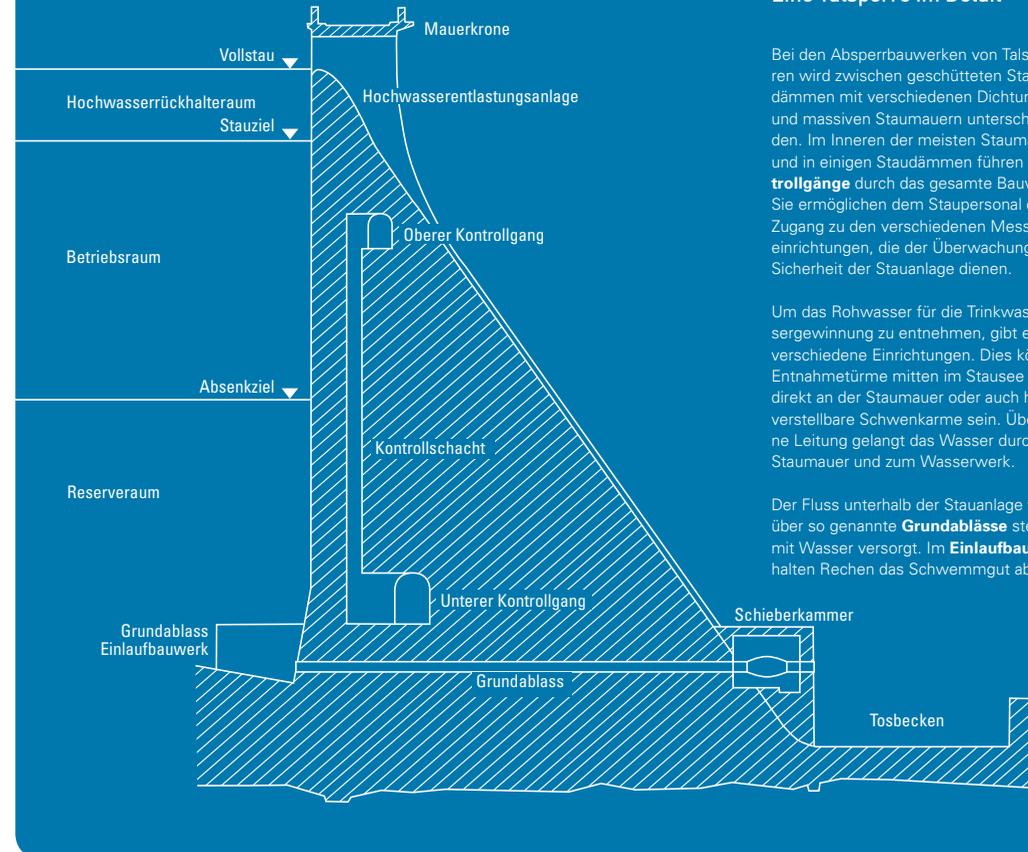

Bei den Absperrbauwerken von Talsperren wird zwischen geschütteten Staudämmen mit verschiedenen Dichtungen und massiven Staumauern unterschieden. Im Inneren der meisten Staumauern und in einigen Staudämmen führen **Kontrollgänge** durch das gesamte Bauwerk. Sie ermöglichen dem Staupersonal den Zugang zu den verschiedenen Messeinrichtungen, die der Überwachung und Sicherheit der Stauanlage dienen.

Um das Rohwasser für die Trinkwassergewinnung zu entnehmen, gibt es verschiedene Einrichtungen. Dies können Entnahmetürme mitten im Stausee oder direkt an der Staumauer oder auch höhenverstellbare Schwenkarme sein. Über eine Leitung gelangt das Wasser durch die Staumauer und zum Wasserwerk.

Der Fluss unterhalb der Stauanlage wird über so genannte **Grundablässe** stets mit Wasser versorgt. Im **Einlaufbauwerk** halten Rechen das Schwemmgut ab und

verhindern, dass der Einlauf verstopft. Vom Einlauf fließt das Wasser dann in die Grundablassleitung. Sie kann im Notfall oder bei Reparaturen verschlossen werden. Außerdem kann der Staumeister in der **Schieberkammer** regulieren, wieviel Wasser an den Unterlauf abgegeben wird. Über die Grundablässe gelangt das Wasser in das **Tosbecken** und von dort in das natürliche Fließgewässer.

Den Stauraum einer Talsperre unterteilen Wasserwirtschaftler prinzipiell in Reserverraum, Betriebsraum und Hochwasserrückhalteraum. Der **Reserverraum** ist der Mindeststauinhalt, der gewährleistet, dass die Wasserqualität ausreichend gut ist. Der **Betriebsraum** dient der Bewirtschaftung der Talsperre. Bei Trinkwassertalsperren hat er die Funktion, die Wasserwerke mit Rohwasser zu versorgen, das der Wasserversorger zu Trinkwasser aufbereitet. Der **Hochwasserrückhalteraum** wird stets freigehalten, damit er bei einem Hochwasser vollständig zur Verfügung steht. Steigt das Wasser bei einem Hochwasser so stark an, dass der Stauraum es nicht mehr fassen kann, wird es über die **Hochwasserentlastungsanlage** in das Tosbecken abgeleitet.

## Funktionale Bauwerke mit vielen Aufgaben

Die Talsperren in Sachsen haben in der Regel mehrere Aufgaben gleichzeitig. So speichern sie Wasser, um die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser auch in trockenen Zeiten zu sichern. Außerdem sorgen sie durch eine Mindestwasserabgabe dafür, dass die unterliegenden Gewässer nicht austrocknen. Eine besonders wichtige Funktion ist der Hochwasserschutz. In fast allen Talsperren wird ständig Raum frei gehalten, um Hochwasserzuflüsse aufnehmen zu können. Das kann bei starken Niederschlägen oder auch bei Schneeschmelze nötig werden. Die Talsperren bewahren Orte an Gewässern unterhalb dann vor Überflutungen. Hochwasserschutz und Wasserbevorratung sind damit konkurrierende Nutzungen. Für jede einzelne Talsperre gibt es deshalb Bewirtschaftungspläne, so dass die Aufgaben optimal erfüllt werden.



Talsperre Lehmühle